TARIÈRE

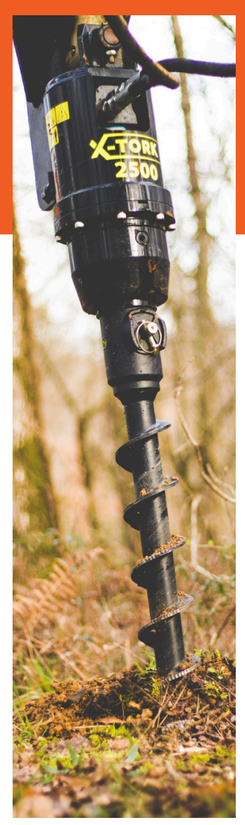

Description générale

X-TORK vous propose une gamme complète de **tarière hydraulique**.

Disponibles pour des pelles de 0,8 à 25 tonnes, nos **tarières** sont conçues avec soin, pour tout type d'usages comme clôture, fondation, plantation, etc. Elles peuvent être équipées de **cône fendeur** ou même de **bétonnière** pour chantier difficile d'accès.

Pourquoi choisir nos tarières hydrauliques ?

+ Prêt à être utilisé dès la livraison. Nos tarières sont livrées avec les flexibles et raccords, vous permettant d'utiliser l'outil dès son arrivée sur votre chantier.

+ Des matériaux hautes résistances pour garantir une durabilité maximale.

+ Des prix attractifs et une qualité optimisée pour proposer le meilleur rapport qualité/prix à nos clients.

+ Disponible en stock et expédier sous 24/48h après la commande.

TARIÈRE

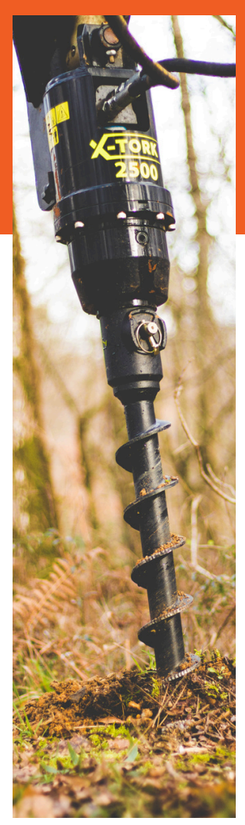

MODÈLE	POIDS	COUPLE	DÉBIT D'HUILE	PRESSION	ARBRE DE SORTIE	POIDS DU PORTEUR
K2000	54KG	≤1871 Nm	25-53 l/min	205 bar	S4	0,8 à 2T
K2500	54KG	≤2432 Nm	30-61 l/min	205 bar	S4	1,5 à 3T
K4500	71KG	≤4499 Nm	32-64 l/min	240 bar	S4	3 à 6T
K7000	112KG	≤6931 Nm	37-72 l/min	240 bar	S5	6 à 12T
K25000	270KG	≤24949 Nm	80-170 l/min	240 bar	S6	12 à 25T

Nos moteurs hydrauliques sont fournis directement par **EATON** pour une puissance de sortie stable et un couple élevé.

Pour le modèle **K25000**, le diamètre de l'arbre de sortie est de 65mm rond. Un diamètre universel qui permet d'utiliser tous les outils avec l'attache **S6**.

Ce moteur a une vitesse de rotation comprise entre 12 à 26 tr/min.

Il est conseillé d'utiliser des vrilles comprises entre 150mm et 1200mm de diamètre.

La platine est vendue séparément.